


## REGENERADOR DUOX PLUS 2S

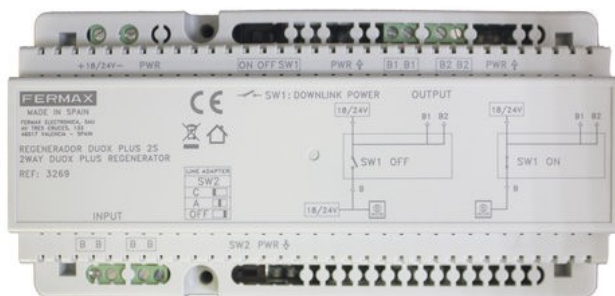

**Referencia:** 3269

El regenerador dual DUOX PLUS 2S es un dispositivo intermedio de una instalación DUOX con las siguientes características y funciones:

• **ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REGENERACIÓN DE SEÑAL:**

El dispositivo...

## DESCRIPCIÓN

El regenerador dual DUOX PLUS 2S es un dispositivo intermedio de una instalación DUOX con las siguientes características y funciones:

• **ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REGENERACIÓN DE SEÑAL:**

El dispositivo permite disponer de dos troncales alimentadas con señal regenerada (igual que cuando es generada por la placa o los terminales). **Modo sólo troncales:**

El consumo total de dispositivos (monitores+regenerador) no debe superar el amperaje de la fuente (2,5A).

Además opcionalmente permite alimentar las placas también. **Modo Alimentación troncales+placas:** El consumo total de dispositivos (monitores+placas+regenerador) no debe superar el amperaje de la fuente (2,5A).

Además es posible reforzar puntualmente la señal sin necesidad de aportar alimentación adicional. **Modo regeneración de señal:** En caso de ser necesario reforzar el nivel de señal en un punto de instalación, es posible utilizar el regenerador sin alimentación adicional. Para más detalles acerca de esta y otras topologías, consultar el Libro Técnico DUOX PLUS Cód. 970122b.

• **AISLAMIENTO:**

Los equipos conectados a cada uno de los puertos no se verán afectados ante cortocircuitos u otros problemas en los otros puertos.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señal mínima de datos de entrada (sin rizado) 1 Vp.

Posibilidad de instalar hasta 5 dispositivos en cascada de los diferentes modelos de regeneradores DUOX PLUS.

**Peso:** 0,5384086 kg

**Medidas del producto embalado:** 7,5x23x17,8 cm

**EAN 13:** 8424299032696

