
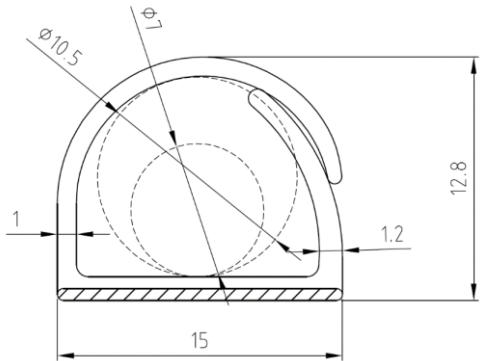


QUA-016, rev.: 00

	
<p><b>DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME</b></p>	<p><b>MINICANAL FLEXIBLE / FLEXIBLE MINITRUNKING</b></p>
<p><b>DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APLIED</b></p>	<p>Directiva 2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Directive 2014/35/UE REBT 2002: Spanish Low Voltage Regulations</p>
<p><b>CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION</b></p>	<p>TIPO DE MATERIAL: AISLANTE TYPE OF MATERIAL: ISOLATED</p> <p>MODO DE FIJACIÓN / FIXATION METHOD: • SUPERFICIE / WALL MOUNTING</p> <p>LUGAR PREVISTO / ENVIROMENT: INTERIOR / INDOOR</p> <p>GRADO DE PROTECCIÓN / PROTECTION DEGREE: IP20</p> <p>RESISTENCIA AL IMPACTO / IMPACT RESISTANCE: IK07</p> <p>TENSIÓN DE AISLAMIENTO / ISOLATED TENSION: 1000 V</p>
<p><b>HILO INCANDESCENTE GLOW WIRE</b></p>	<p>650 °C</p>
<p><b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL / DIMENSIONAL STABILITY</b></p>	<p>TEMPERATURA / TEMPERATURE: - 15 °C / + 70 °C HUMEDAD RELATIVA / HUMIDITY: 100 % HR</p>
<p><b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / BUILD CHARACTERISTICS.</b></p>	<p>AUTOADHESIVO / SELF-ADHESIVE CORTE FÁCIL CON TIJERAS / EASY CUT WITH SCISSORS FACIL COLOCACIÓN / EASY INSTALLATION FACIL GUIADO INTERIOR CABLE / EASY CABLE ROUTING LONGITUD / LENGTH: 5 m</p>
<p><b>NORMA / STANDARD:</b></p>	<p>EN 50085-1</p>

