smartexperience

Amplificadores de apartamento Serie ATP400

Modelos para señales terrestres diseñados para el primer y segundo dividendo digital.

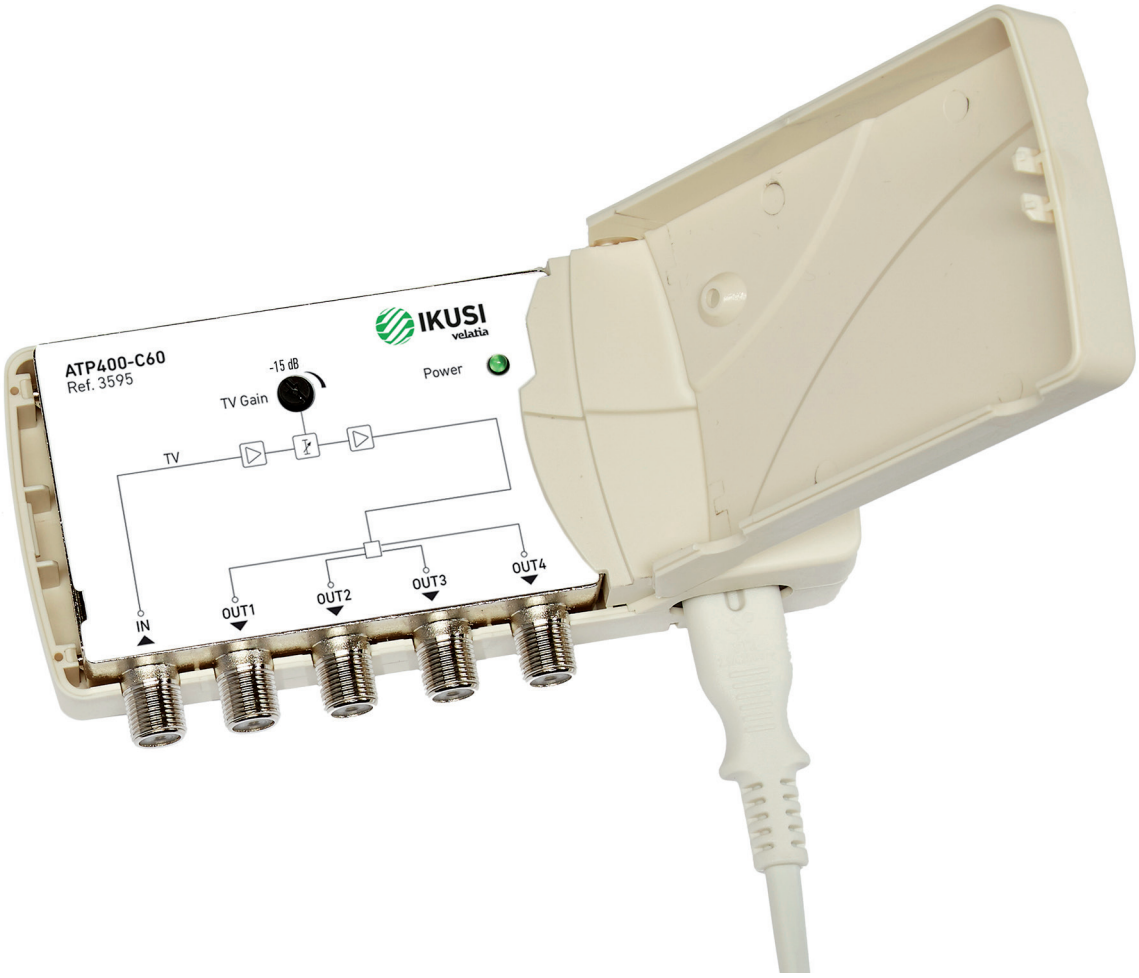

Excelente para ampliar la red del hogar

Modelos adaptados al primer y segundo dividendo digital

Ajuste de ganancia

Amplificadores ATP400

Características principales

- Modelos optimizados para el primer y segundo dividendo digital.
- 4 salidas terrestres.
- Potenciómetro de ajuste de ganancia.
- Dispone de un adaptador-percha para facilitar la sujeción a pared.

Modelo	Ref. / Código EAN	Serie ATP400	
ATP400-C69	3594 / 8435136435945	Frecuencias MHz	47 - 862
ATP400-C60	3595 / 8435136435952		47 - 790
ATP400-C48	3596 / 8435136435969		47 - 694
Entrada			1
Salidas			4
Ganancia		dB	>22
Regulación de ganancia		dB	>15
Nivel de salida		dBµV	103 IMD3 -60dB (DIN 45004B)
Figura de ruido		dB	<4
Tensión de red		VAC	100 - 240
Consumo		W	<3
Dimensiones		mm	135 x 70 x 30

Ejemplo de instalación

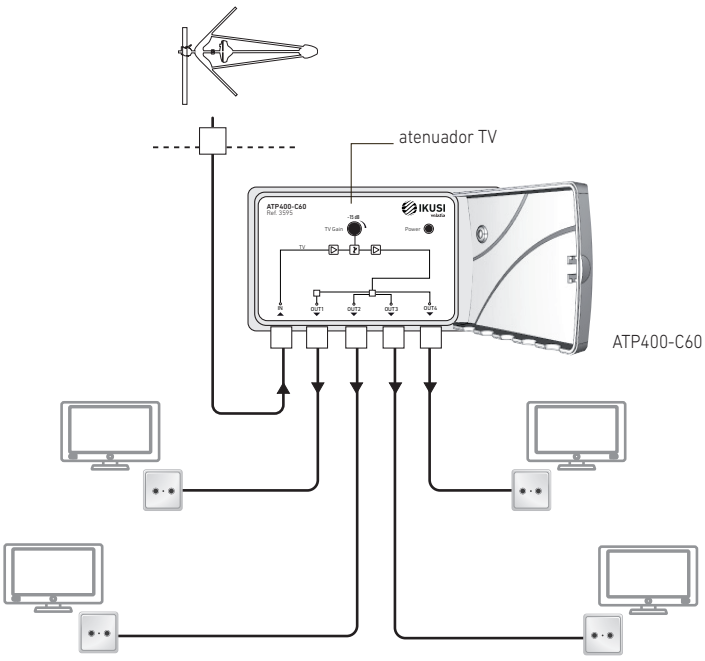

Facilidad para fijar/soltar a la pared

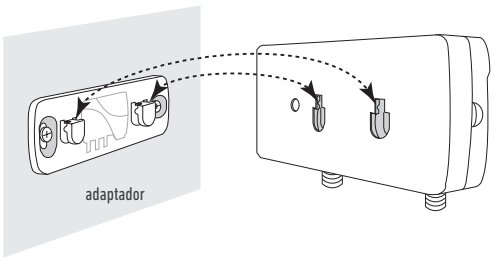

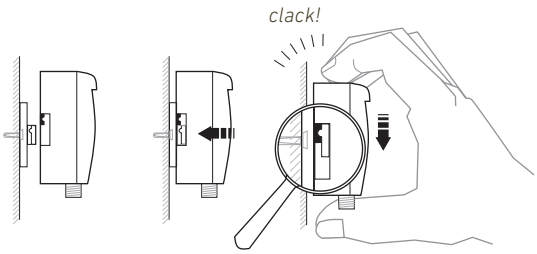

IKUSI velatia
Pº Miramón, 170
20014 San Sebastián - SPAIN
Tel.: +34 943 44 88 00 - Fax: +34 943 44 88 20
television@ikusi.com - www.ikusi.tv