


Contacto magnético puerta/ventana
Detector vibración e inclinación
Inalámbrico 868 MHz Jeweller
Certificado grado 2
1 entrada cableada / 1 Tamper
Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V

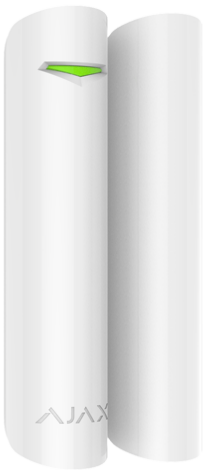

Ajax
Contacto magnético de puerta/ventana con detección de vibración e inclinación
Bidireccional
Certificado grado 2
Inalámbrico 868 MHz Jeweller
Antena interna alcance espacio libre 1000 m
Indicador detección apertura/cierre
Admite entrada de sensor cableado
Tamper anti-apertura
Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V (duración estimada 5 años)
Uso interior
Incluye soporte
Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Grado de seguridad	Grado 2
Distancia de transmisión	? 1000 m en espacio abierto
Entrada auxiliar contacto externo	Libre de tensión NC o función tarjeta cuenta-impulsos compatible con detector de persiana LINC-E8023-RSCP
Indicaciones LED	Alarma, tamper, señal
Material de la cubierta	Plástico ABS
Batería	1 pila CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
Temp. funcionamiento	0° C ~ 50° C
Dimensiones transmisor	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm
Dimensiones magnético	90 mm (Fo) x 20 (Ø) mm

