


# AGREGAR USUARIO INVITADO

Para agregar un nuevo usuario, se invita a una cuenta de Tuya Smart, la cual tendrá acceso al AC109-WIFI para activar el relé:

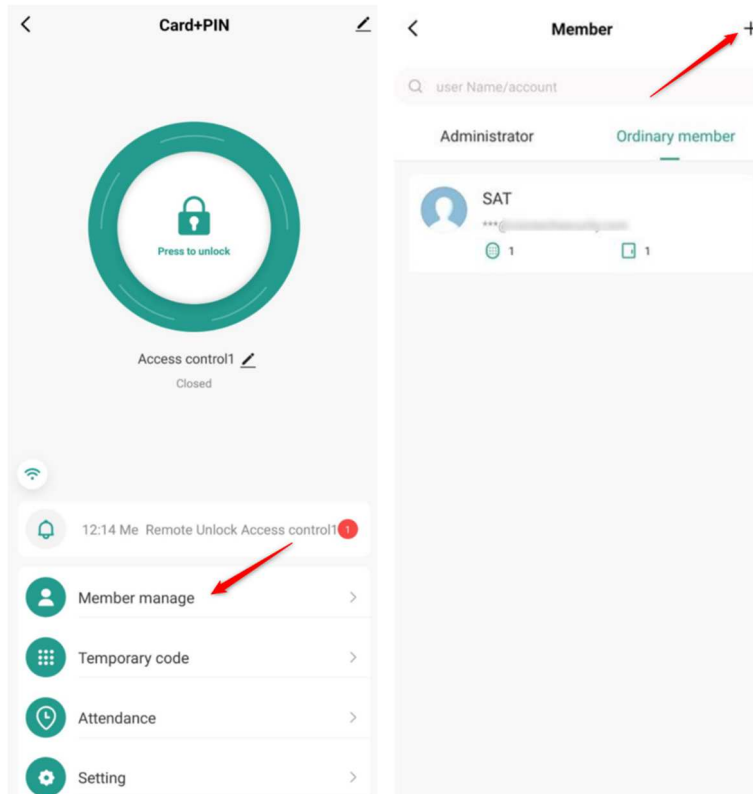

Cancel      **Add user**      Next step

---

User name      Please input

---

Country/area      Spain +34 >

---

User account      Input phone No. or e-mail

---


Administrator     

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

Una vez compartido el AC109-WIFI a la cuenta, esta podrá activar el relé.



A esta cuenta se le pueden **establecer códigos PIN y tarjetas:**

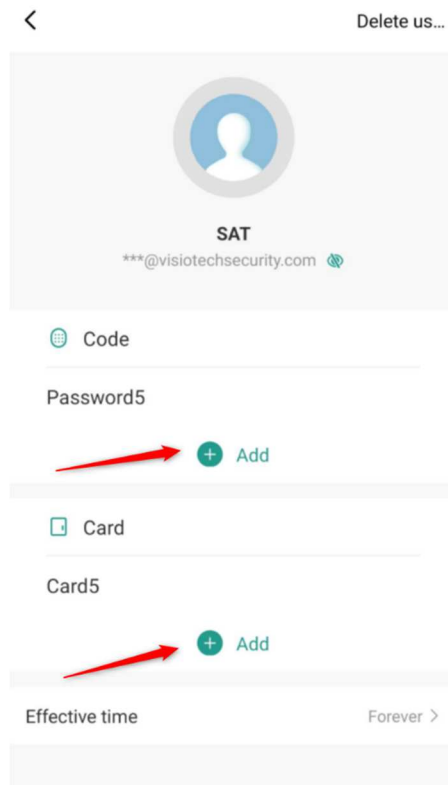

The screenshot shows a mobile app interface for adding a code or card. At the top, there is a back arrow on the left and "Delete us..." on the right. Below this is a profile card for "SAT" with the email address "\*\*\*@visiotechsecurity.com". Underneath the profile card, there are two sections: "Code" and "Card". Each section has a header, a sub-header (e.g., "Password5" for Code), and an "Add" button with a plus sign. A red arrow points to the "Add" button in both sections. At the bottom, there is an "Effective time" section with "Forever >" as an option.

El PIN debe contener 6 dígitos

Cancel

Save

## How to add code

Please save the code in time, App will no longer displayed

Please input 6 digitals code

111111

Randomly generated


Copy

Code name

Please input (optional)




- La tarjeta, mientras se encuentra la cuenta atrás, hay que pasarla por delante del lector:

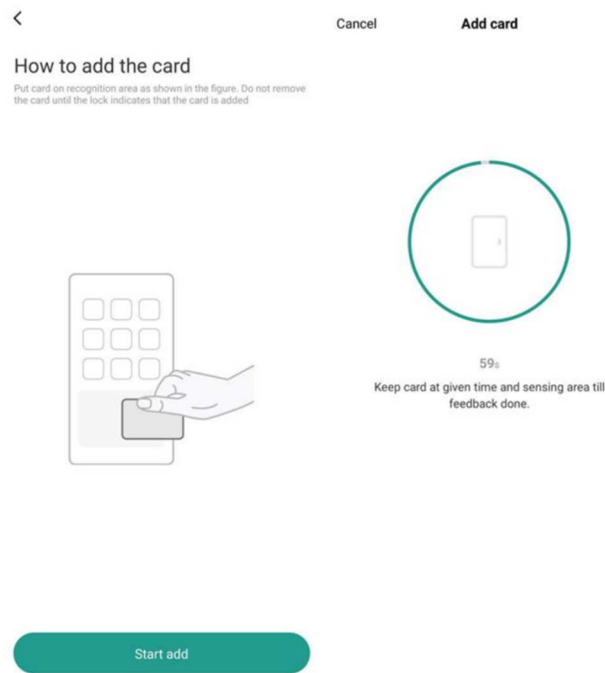

Todos estos permisos de acceso se le pueden modificar:

- Forever: sin caducidad
- Customize: No disponible en este modelo
- Repeat: No disponible en este modelo

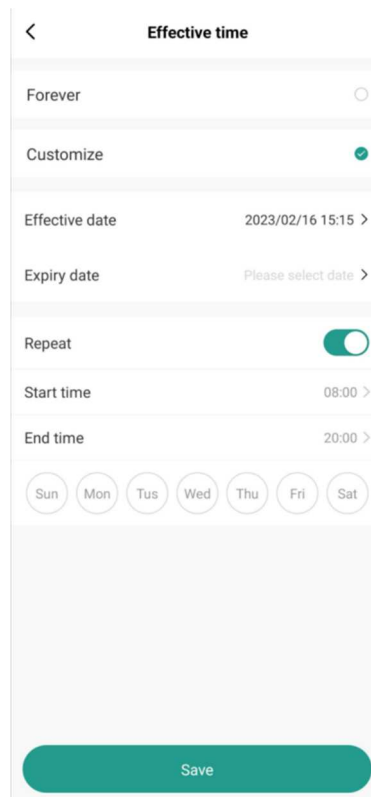

## AGREGAR CÓDIGO TEMPORAL

- **Cyclicity:** No disponible en este modelo

< Add temporary code Log record

Code type  
Cyclicity Once

Please input 6 digitals code  
input code Randomly generated

Code name Please input

Effective date 2023/02/16 15:49 >

Expiry date Please select date >

Repeat

Save

< Add temporary code Log record

222222

Code name

Effective time 2023/02/16 15:48

Invalid time 2024/02/16 15:48

Done

Share

- **Once:** Este modo permite generar PIN aleatorios de un solo uso, una vez que se ha usado en el terminal, no se podrá usar nuevamente

< Add temporary code Log record

Code type  
Cyclicity Once

Code name Please input

valid for 6 hours and can only be used once

Save offline code

< Add temporary code Log record

7235127061

valid for 6 hours and can only be used once

Done

Share

