




DoorProtect Jeweller

Detector inalámbrico de apertura.

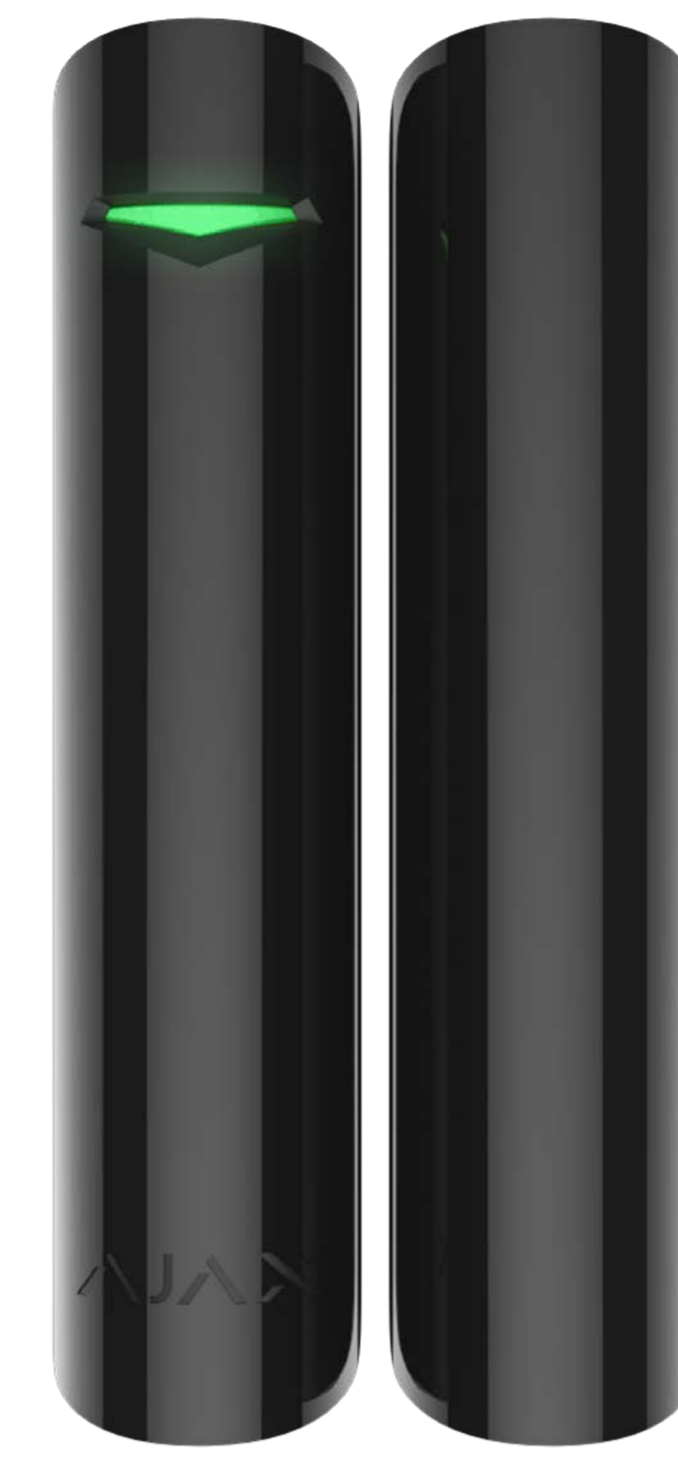

2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

UL®
LISTED

>|< Detección fiable de la apertura

- Capacidad del relé reed: 2 000 000 de aperturas
- Protección contra los rebotes del relé reed
- Equipado con dos imanes: uno pequeño y uno grande

Jeweller tecnología de comunicación

- Hasta 1.200 m de comunicación por radio, sin obstáculos
- Cifrado y autenticación de dispositivos para prevenir la falsificación
- Ping regular para visualizar los estados actuales de los dispositivos

Instalación y configuración rápidas


- Vinculación con un hub mediante el código QR
- Control y configuración remotos en la app
- Instalación y mantenimiento sin complicaciones

Características adicionales

- Entrada NC adicional para conectar un detector de terceros
- Función de Campanilla: las sirenas Ajax emiten un sonido especial cuando se abre la puerta

Autonomía superior

- Hasta 7 años de funcionamiento
- Batería preinstalada
- Notificación de batería baja

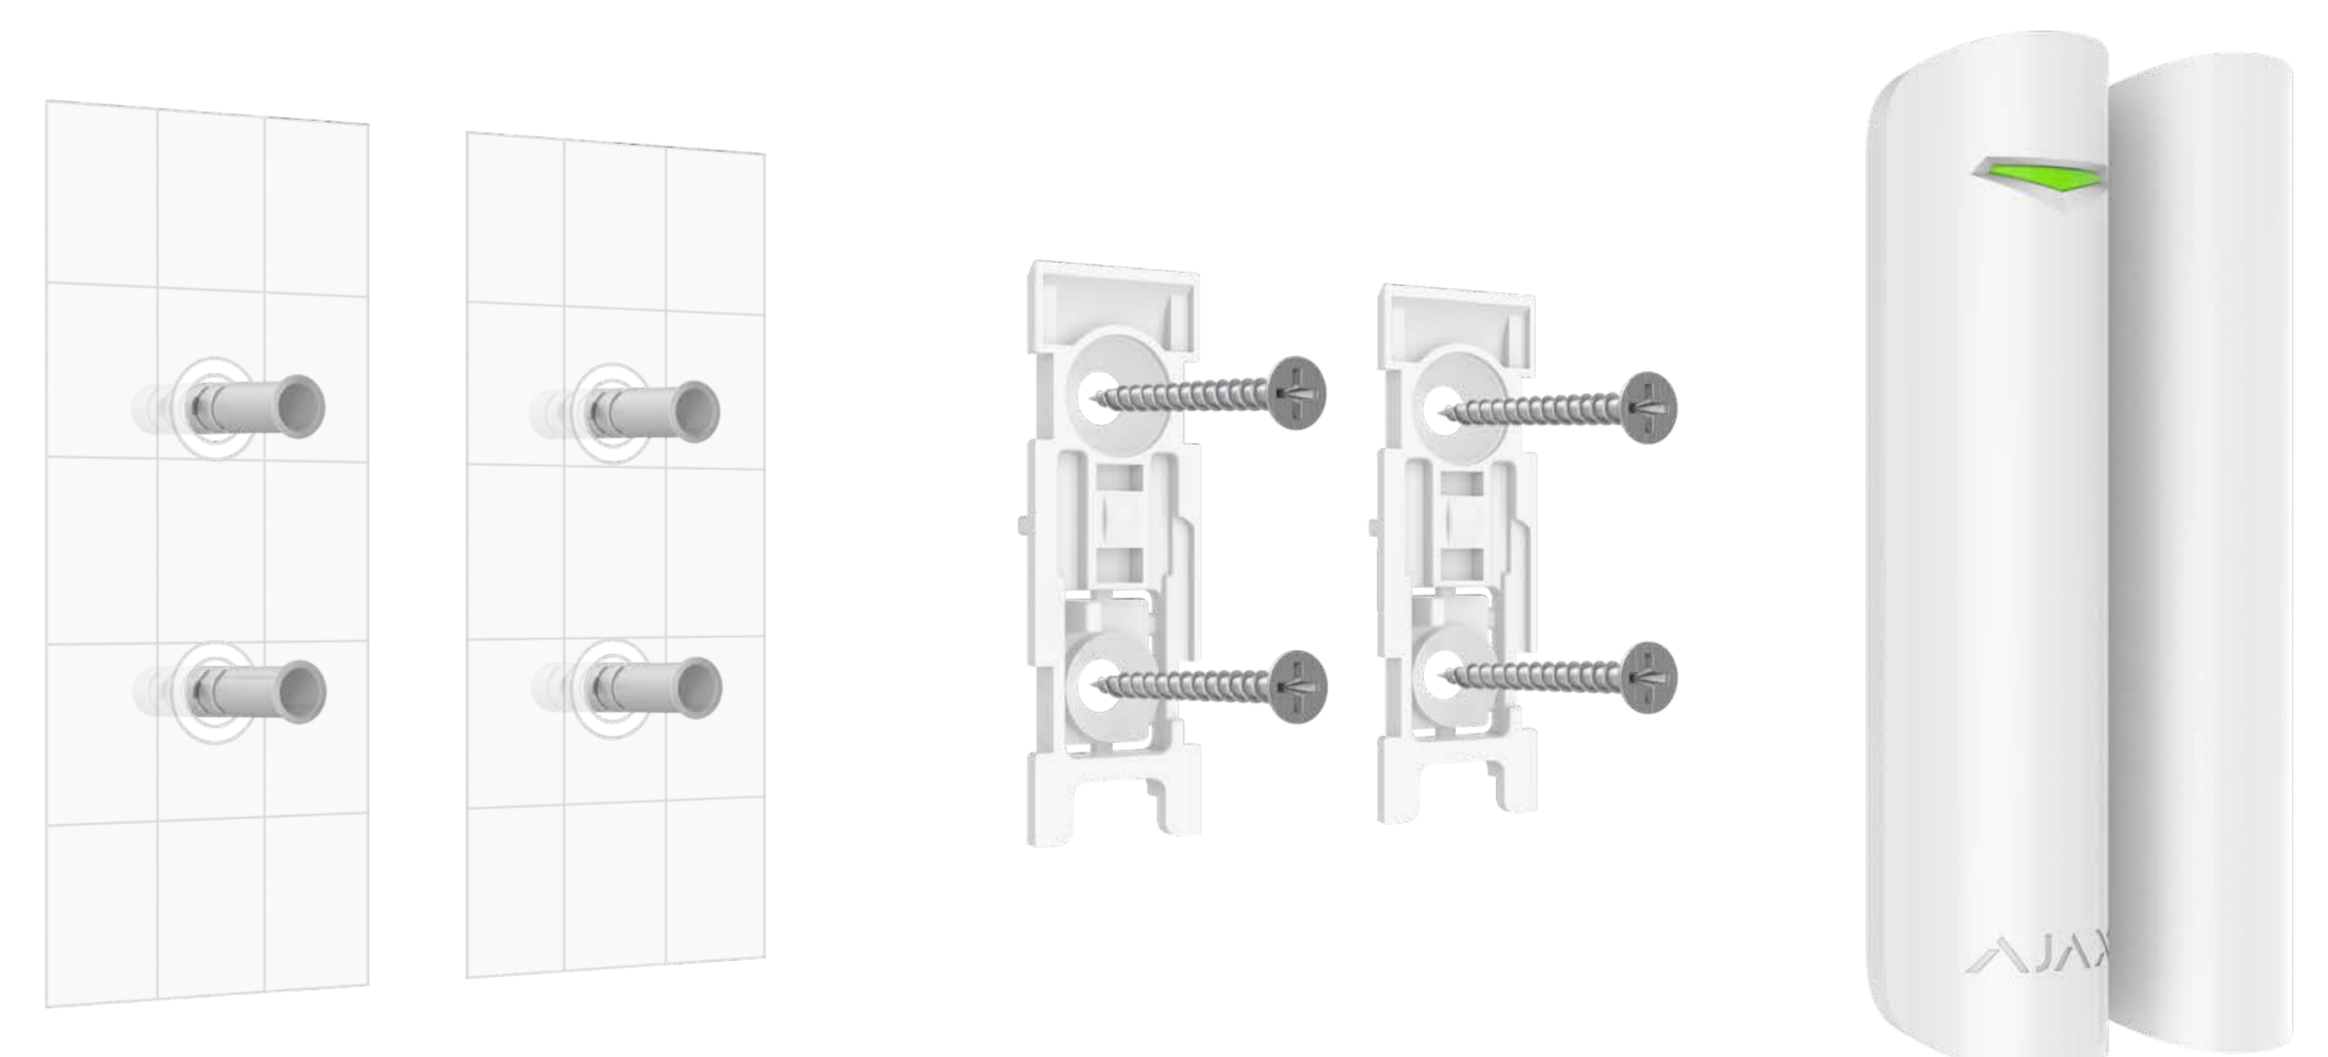




<p>Cumplimiento de normas</p> <p>EN 50131 (Grade 2) [PD 6662:2017] UL634, ULC/ORD-C634</p>	<p>Compatibilidad</p> <p>Hubs Hub (2G), Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Repetidores de señal ReX, ReX 2</p>	<p>Comunicación con el hub</p> <p>Tecnología de comunicación Jeweller</p> <p>Bandas de frecuencia 866.0–866.5 MHz 868.0–868.6 MHz 868.7–869.2 MHz 905.0–926.5 MHz 915.85–926.5 MHz 921.0–922.0 MHz Depende de la región de venta.</p> <p>Alcance de comunicación vía Jeweller hasta 1.200 m Sin obstáculos.</p>	<p>Detección de apertura</p> <p>Sensor 1 relé reed</p> <p>Capacidad de los sensores 2 000 000 de aperturas</p> <p>Conexión de un detector de terceros detector cableado con el tipo de contacto normalmente cerrado (NC)</p>
<p>Fuente de alimentación</p> <p>Batería 1 × CR123A Preinstalada.</p> <p>Duración de la batería hasta 7 años</p>	<p>Instalación</p> <p>Rango de temperatura de funcionamiento de –10 °C a +40 °C</p> <p>Humedad de operación hasta 75%</p> <p>Clasificación de protección IP50</p>	<p>Carcasa</p> <p>Color blanco negro</p> <p>Dimensiones Ø 20 × 90 mm</p> <p>Peso 29 g</p>	<p>Kit completo</p> <p>DoorProtect Jeweller 2 imanes (pequeño y grande) 1 batería CR123A (preinstalada) Panel de montaje SmartBracket Kit de instalación Conector de 2 hilos para un detector de terceros con un tipo de contacto NC Guía rápida</p>



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

support.ajax.systems/manuals/doorprotect/



-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems