



Funcionalidad y montaje

Repartidor telefónico pasivo 1 entrada 8 salidas para telefonía básica. Incluye latiguillo Cat6 UTP LSZH y latiguillo RJ45-RJ11. Apto para ICT2.

Conexionado 568A y 568B. Se comporta como un adaptador punto a punto (no cruzado).

Incluye 2 tornillos de 35mm de fijación y tacos para fijarlos a pared o panel de madera.

Especificaciones


Conexiones RJ45 8p8c Cat 6U UTP

Contactos baño oro 6 µm

Envoltente ABS calidad V0

Dimensiones: 95 x 52 x 25 mm



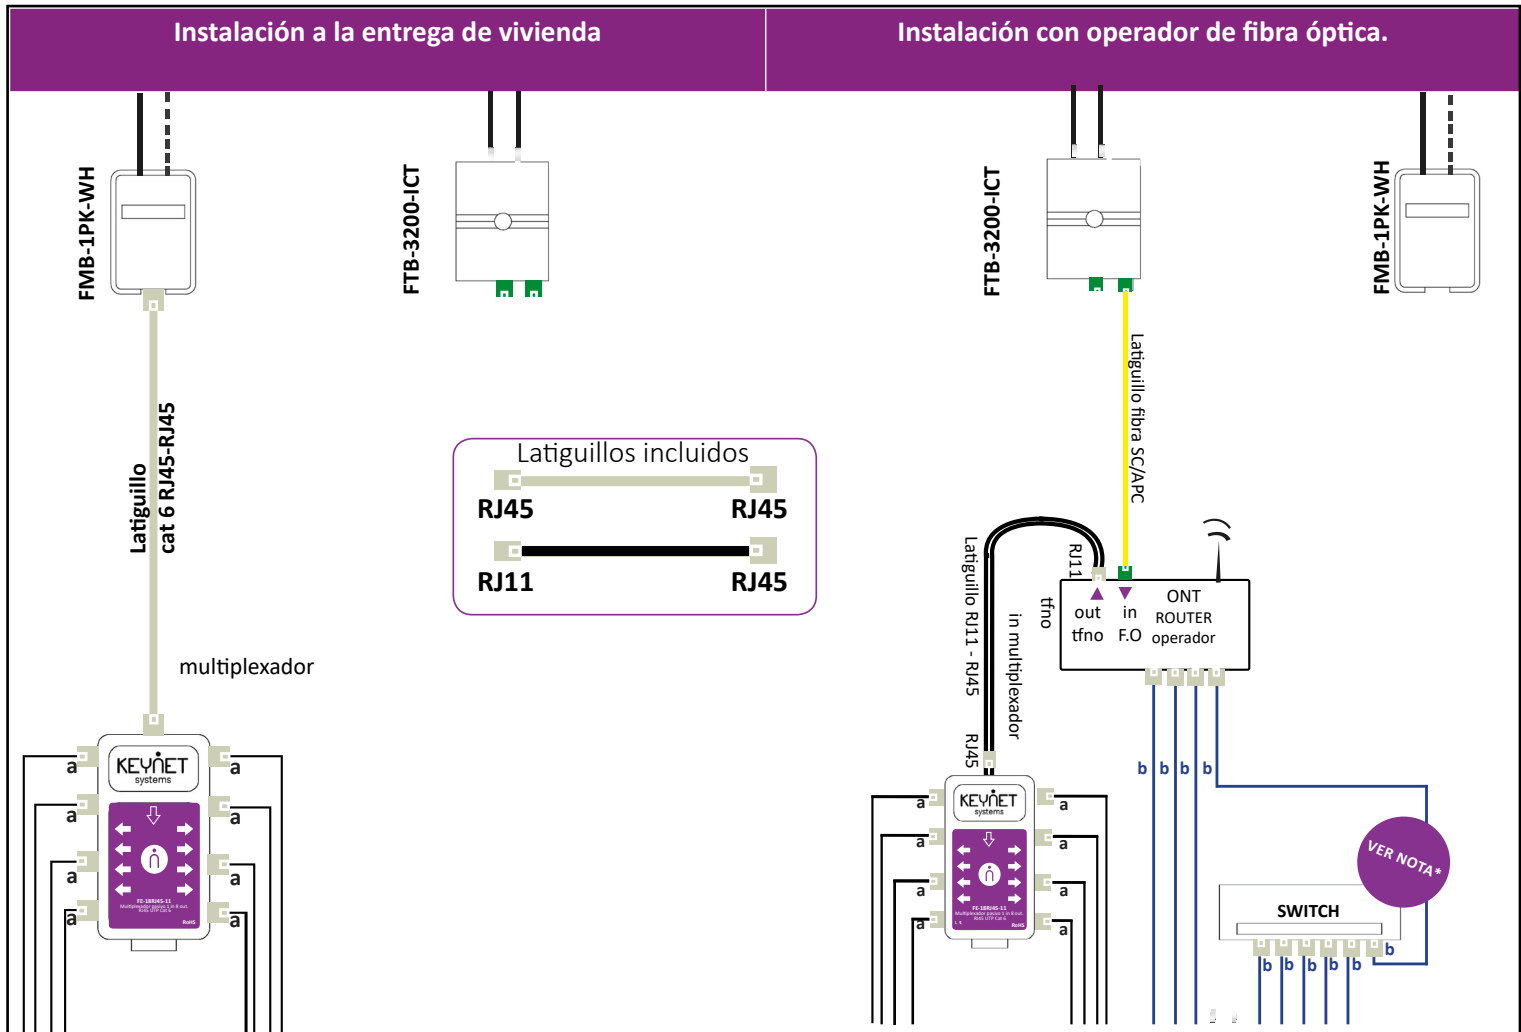

a. Salidas hacia BAT (RJ45 hembra) de la vivienda destinadas a telefonía básica.

b. Salidas hacia BAT (RJ45 hembra) de la vivienda destinadas a internet.

***Nota:**

En aquellas instalaciones donde se demanden más salidas para internet de las proporcionadas por el propio router del operador, será necesario instalar SWITCH activo adicional a cualquiera de las salidas (b) del router.

Keynet recomienda RP-G108Q para velocidades hasta 125Mbps o RP-1708K para disponer la máxima velocidad (1Gbps).

Artículos relacionados

Switch 100/1000 8p RJ45
RP-G108Q



Switch 10/100 8p RJ-45
RP-1708K

