FR6-GS

Armarios rack GS 19" pared/suelo puerta de cristal

KEYNET systems

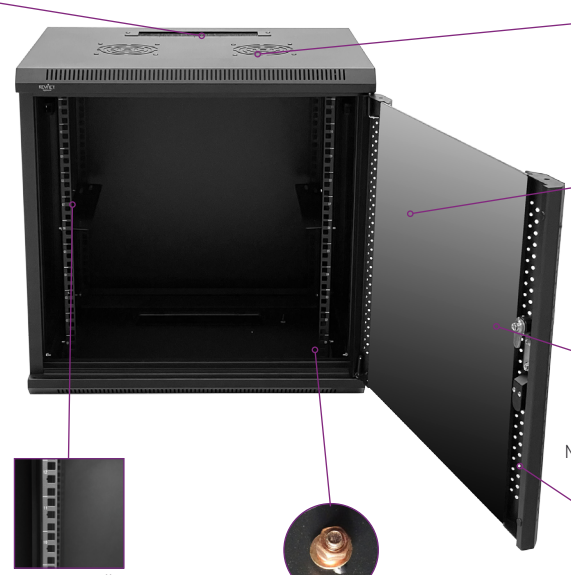

Accesos cables superior/inferior con cepillo antipolvo

Accesos superiores para ventiladores

Puerta reversible 180°

Maneta giratoria con llave

Guías "U" frontales y posteriores numeradas

Toma de tierra



Frontales puerta ventilados

Descriptivo

La gama FR6-GS se compone de un amplio número de modelos de racks 19'' que abarcan desde las 6U hasta las 15U. Ancho 600mm y fondos 450 o 600mm.
Todos los modelos disponen de puerta frontal de cristal con maneta giratoria y laterales desmontables con posibilidad de incorporar una cerradura.
El diseño de los laterales frontales mejora la ventilación de los equipos.

Uso recomendado y prestaciones destacables

La gama FR6-GS tiene una estructura ligera.
Carga estática desde 60Kg.
Los accesos superiores e inferiores de cableado son de tipo cepillo que facilitan el acceso de cables pero a la vez evitan la entrada de polvo para el resto de zona cepillo no utilizada.
Todos los racks incluyen bolsas con conjuntos de tuercas/arandelas/tornillos para fijar accesorios.
Soporte individual para colgar el rack que facilita su instalación.

Especificaciones técnicas

	Referencias			FR6-C0664-GS	FR6-C0666-GS	FR6-C0964-GS	FR6-C0966-GS	FR6-C1264-GS	FR6-C1266-GS	FR6-C1564-GS	FR6-C1566-GS
Construcción	Material de fabricación			Acero laminado en frío SPCC							
	Color			Negro RAL9005							
	Grosor	Estructura	mm	1,2							
		Perfiles		1,2							
	Carga estática		kg	60						80*	
	Puerta frontal	Tipo		Puerta cristal con laterales perforados. Reversible							
		Cerradura		Cerradura con maneta y llave							
	Panel posterior	Tipo		Panel metálico sólido							
		Cerradura		n/a							
	Panel lateral extraíble			Sí							
	Entrada de cable	Superior		Sí (cepillo antipolvo)							
		Inferior		Sí (cepillo antipolvo)							
	Soporte pared			Fijo/Soporte a pared independiente						*Soporte a pared y 4 fijaciones adicionales	
	Bastidores verticales	Cantidad		4							
		Marcado U		Impreso							
	Refuerzos horizontales			2							
	Ruedas			n/a							
	Tornillos y tuerca accesorios			Sí							
	IP			20							
	Medidas	Ancho	mm	600	600	600	600	600	600	600	600
		Profundo		450	600	450	600	450	600	450	600
		Alto		350 (6U)	350 (6U)	480 (9U)	480 (9U)	590 (12U)	590 (12U)	800 (15U)	800 (15U)

Imágenes adicionales

Vista lateral

Vista lateral abierto

Vista trasera
(aplicable modelos 6U, 9U y 12U)

Tapón goma para
cerradura opcional



Cepillos antipolvo
accesos superior e inferior

Detalle fijación a pared
(modelo 15U con 4 fijaciones adicionales)

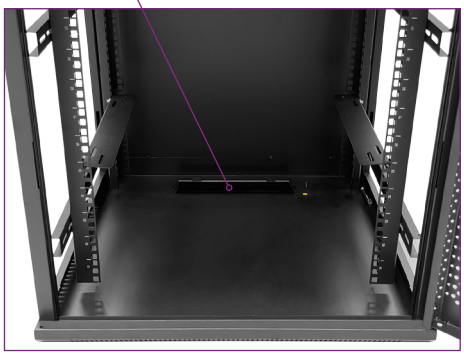

Detalle interior

Peso y volumen

Referencias	kg	m³
FR6-C0664-GS	16,30	0,12
FR6-C0664-GS-KEY4	16,30	0,12
FR6-C0664-GS-U	15,60	0,07
FR6-C0666-GS	18,00	0,14
FR6-C0666-GS-KEY4	18,00	0,14
FR6-C0666-GS-U	18,45	0,77
FR6-C0964-GS	19,30	0,15
FR6-C0964-GS-KEY4	19,30	0,15
FR6-C0964-GS-U	18,50	0,07
FR6-C0966-GS	22,50	0,21
FR6-C0966-GS-KEY4	22,50	0,21
FR6-C0966-GS-U	21,70	0,10
FR6-C0966-GS-U-KEY4	21,70	0,10
FR6-C1264-GS	21,70	0,18
FR6-C1264-GS-KEY4	21,70	0,18
FR6-C1264-GS-U	21,07	0,09
FR6-C1266-GS	25,50	0,26
FR6-C1266-GS-KEY4	25,50	0,26
FR6-C1266-GS-U	24,30	0,10
FR6-C1266-GS-U-KEY4	24,30	0,10
FR6-C1564-GS	25,60	0,21
FR6-C1564-GS-KEY4	25,60	0,38
FR6-C1564-GS-U	25,60	0,85
FR6-C1564-GS-U-KEY4	25,60	0,85
FR6-C1566-GS	29,30	0,28
FR6-C1566-GS-KEY4	29,30	0,29
FR6-C1566-GS-U	25,00	0,13
FR6-C1566-GS-U-KEY4	29,30	0,13

Normativa

CE RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 2 / Julio 2023