Cable Coaxial GL

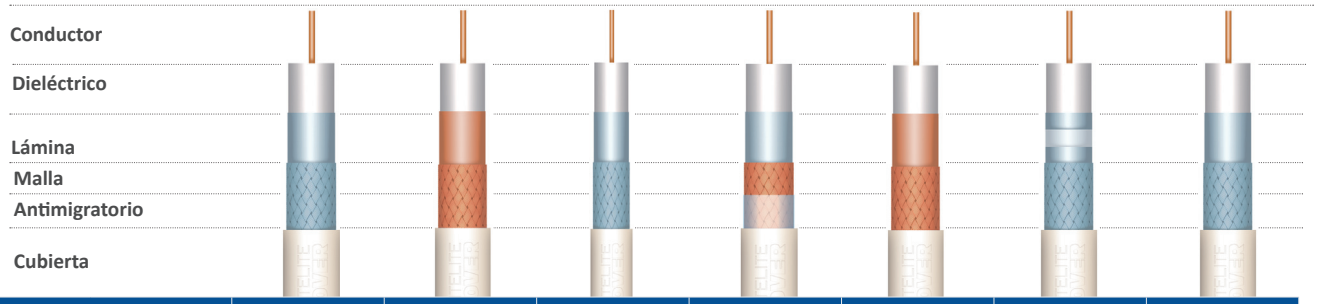

Modelo		GL100	GL100 R	GL200	GL300	GL400	GL120	GL150
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS								
Conductor Interno (Ø mm)		1,02 CCS	1,02 Cu	0,7 Cu	1,13 Cu	1,13 Cu	1,02 CCS	1,02 Cu
Dieléctrico (Ø mm)		4,6 PEE	4,6 PEE	2,9 PEE	5 PEE	5 PEE	4,7 PEE	4,7 PEE
Lámina		Al+PL	AlCu+PL	Al+PL	Al+PL	Cu	Al+PL+Al	Al+PL
Malla		48 x 0,12 Al	48 x 0,12 Cu	48 x 0,12 Al	64 x 0,12 Cu	112 x 0,12 AlCu	96 x 0,12 Al	112 x 0,12 Al
Lámina antimigratoria		-	-	-	PL	-	-	-
Cubierta (Ø mm)		6,7 PVC	6,7 PVC	4,6 PVC	7 PVC	6,8 PVC	6,9 PVC	7 PVC
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS								
Impedancia (Ohm)		75	75	75	75	75	75	75
Capacidad (pF/ m)		55	55	57	54	54	55	53
Velocidad propagación (%)		79	79	82	83	83	79	85
Eficacia malla (dB)		>75	>75	>75	> 75	> 90	>80	> 90
Atenuación (dB)	100 MHz	6,0	5,9	6,0	5,5	5,4	6,0	6,0
	300MHz	10,7	10,5	18	9,9	9,4	10,5	10,5
	500MHz	14,0	13,5	23	12,9	12,3	13,5	13,5
	800MHz	18,3	18,0	29	16,8	16,2	18,0	18,0
	1000MHz	21,0	20,0	33	19,2	18,3	20,0	20,0
	1500MHz	26,4	26,0	40	24,2	22,9	26,5	26,5
	1750MHz	29,0	28,5	44	26,5	24,9	28,5	28,8
	2150MHz	32,5	32,0	48	29,7	28,0	30,9	30,5
Normas		EN-50117 CPR-Eca	EN-50117 ICT- RED RTV CPR-Eca	EN-50117	EN-50117 ICT- RED RTV CPR-Eca	EN-50117 ICT- RED RTV CLASE A, Eca	EN-50117 ICT- RED CATV CPR-Eca	EN-50117 ICT- RED RTV CLASE A, Eca

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT./EMB.
20100	GL100 1,02mm CCS/Al PVC 6,7mm Blanco Bobina	25/200
20101	GL100 1,02mm CCS/Al PVC 6,7mm Blanco Bobina	50/200
40100	GL100 1,02mm CCS/Al PVC 6,7mm Blanco Rollo	100/500
40102	GL100 1,02mm CCS/Al PVC 6,7mm Blanco Bobina	100/500
40110	GL100R 1,02mm Cu/Cu PVC 6,7mm Blanco Bobina	100/500
40200	GL200 0,7mm Cu/Al PVC 4,6mm Blanco Rollo	100/500
40300	GL300 1,13mm Cu/Cu PVC 7mm Blanco Bobina	100/500
40301	GL300 1,13mm Cu/Cu PVC 7mm Blanco Bobina	250
40302	GL300 1,13mm Cu/Cu PVC 7mm Negro Bobina	100/500
40303	GL300 1,13mm Cu/Cu PVC 7mm Marrón Bobina	100/500
40400	GL400 1,13mm Cu/AlCu PVC 6,8mm Blanco Bobina	100/500
40401	GL400 1,13mm Cu/AlCu PVC 6,8mm Negro Bobina	100/500
40402	GL400 1,13mm Cu/AlCu PVC 6,8mm Blanco Bobina	250
40109	GL120 1,02mm CCS/2xAl PVC 6,9 Blanco CATV-ICT2. Bobina	100/500
40115	GL150 1,02mm Cu/Al (71%) PVC 7mm Blanco LTE. Bobina	100/500

Presentación en rollo

Presentación en bobina

Al: Aluminio
AlCu: Aluminio + Cobre
Cu: Cobre
CCS: Acero + Cobre
PE: Polietileno
UV: Protección solar
PEC:Polietileno + Carbono
PEE: Polietileno Expanso
PL: Poliester
CuSn: Cobre Estañado