

Technical specifications

Caractéristiques techniques

- Inputs / Entrées:	BII (FM)	BIII	UHF C21-48
- Frequency range / Plage de fréquence	88-108 MHz	170-230 MHz	470-694 MHz
- Gain :	12 dB	10-28 dB	20-35 dB
- Noise figure / Facteur de bruit	6.5 dB	3.5 dB	3.5 dB
- Max. input level / Niveau d'entrée max.	93 dBµV	95 dBµV	85 dBµV
- Max. output level / Niveau de sortie max.	105 dBµV		
- Consumption / Consommation	50 mA / 24 V		
- Connectors / Connecteurs	F		
- Mounting / Montage	Mast or wall / sur mât ou sur paroi		
- Dimensions :	112 x 98 x 56 mm		

" ™



UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
Tel. +32 57 33 33 63 Fax +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be



7415L2

3 Inputs Preamplifier - Combiner
Préamplificateur - Coupleur 3 entrées

Technical specifications

Caractéristiques techniques

- Inputs / Entrées:	BII (FM)	BIII	UHF C21-48
- Frequency range / Plage de fréquence	88-108 MHz	170-230 MHz	470-694 MHz
- Gain :	12 dB	10-28 dB	20-35 dB
- Noise figure / Facteur de bruit	6.5 dB	3.5 dB	3.5 dB
- Max. input level / Niveau d'entrée max.	93 dBµV	95 dBµV	85 dBµV
- Max. output level / Niveau de sortie max.	105 dBµV		
- Consumption / Consommation	50 mA / 24 V		
- Connectors / Connecteurs	F		
- Mounting / Montage	Mast or wall / sur mât ou sur paroi		
- Dimensions :	112 x 98 x 56 mm		

" ™



UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
Tel. +32 57 33 33 63 Fax +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be



7415L2

3 Inputs Preamplifier - Combiner
Préamplificateur - Coupleur 3 entrées

Technical specifications

Caractéristiques techniques

- Inputs / Entrées:	BII (FM)	BIII	UHF C21-48
- Frequency range / Plage de fréquence	88-108 MHz	170-230 MHz	470-694 MHz
- Gain :	12 dB	10-28 dB	20-35 dB
- Noise figure / Facteur de bruit	6.5 dB	3.5 dB	3.5 dB
- Max. input level / Niveau d'entrée max.	93 dBµV	95 dBµV	85 dBµV
- Max. output level / Niveau de sortie max.	105 dBµV		
- Consumption / Consommation	50 mA / 24 V		
- Connectors / Connecteurs	F		
- Mounting / Montage	Mast or wall / sur mât ou sur paroi		
- Dimensions :	112 x 98 x 56 mm		

" ™



UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
Tel. +32 57 33 33 63 Fax +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be




7415L2

3 Inputs Preamplifier - Combiner
Préamplificateur - Coupleur 3 entrées

How to make your connections


Branchements

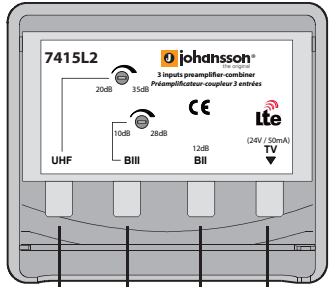

- (1) = To UHF antenna
Vers antenne UHF
- (2) = To BIII antenna
Vers antenne BIII
- (3) = To BII antenna
Vers antenne BII
- (4) = To TV (+24V)
Vers TV (+24V)


(1) (2) (3) (4)

Application

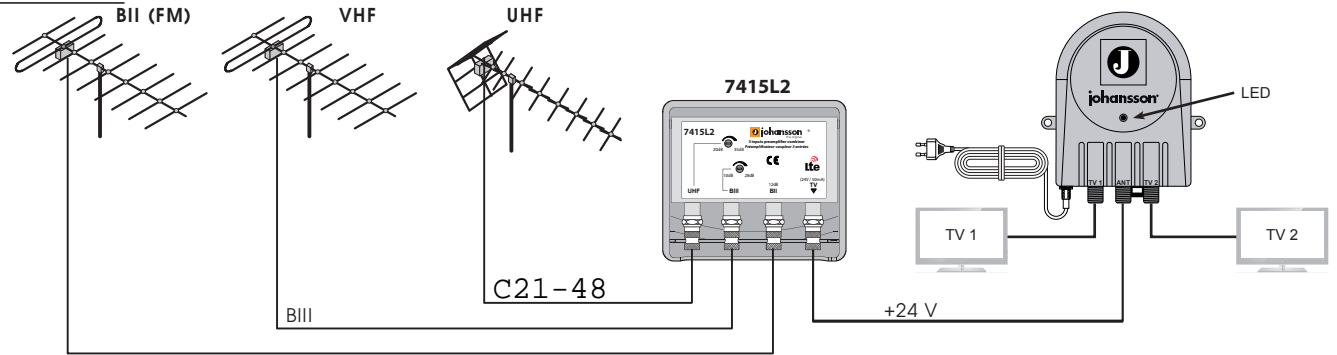

How to make your connections


Branchements

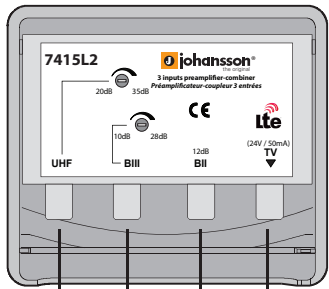

- (1) = To UHF antenna
Vers antenne UHF
- (2) = To BIII antenna
Vers antenne BIII
- (3) = To BII antenna
Vers antenne BII
- (4) = To TV (+24V)
Vers TV (+24V)


(1) (2) (3) (4)

Application

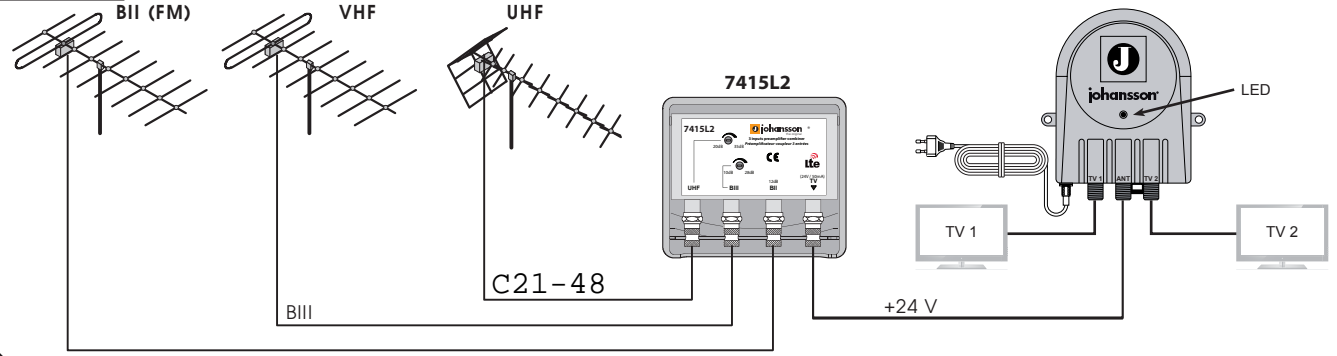

How to make your connections

Branchements

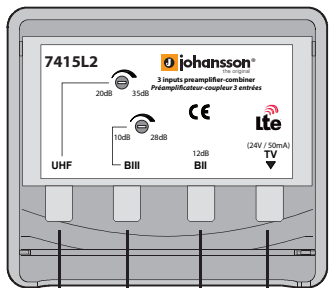

- (1) = To UHF antenna
Vers antenne UHF
- (2) = To BIII antenna
Vers antenne BIII
- (3) = To BII antenna
Vers antenne BII
- (4) = To TV (+24V)
Vers TV (+24V)

(1) (2) (3) (4)

Application

