


Bobina K 290 WD GOLD

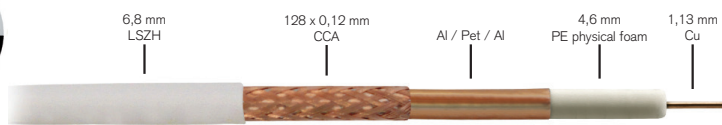

K 290 WD GOLD

Especificaciones técnicas. Cable coaxial 6,8 mm. K 290 WD GOLD

CPR Dca



	K 290 WD GOLD	K 290 WD3 GOLD
Código	0703629	0703630
Conductor interior (mm) Ø	1,13 Cu	1,13 Cu
Dieléctrico (mm) Ø	4,6 PE - Espuma física	4,6 PE - Espuma física
Material lámina	Al / Pet / Al (capa externa color cobrizo)	Al / Pet / Al (capa externa color cobrizo)
Material trenzado	CCA color cobrizo	CCA color cobrizo
Número hilos trenzado	128	128
Composición trenzado	16 x 8 x 0,12 mm	16 x 8 x 0,12 mm
Cubierta exterior (mm) Ø	6,8 LSZH Blanco	6,8 LSZH Blanco
Apantallamiento (30 - 900 MHz)	> 90 dB	> 90 dB
Atenuación nominal (dB / 100 m)		
	47 MHz 3,7	3,7
	175 MHz 6,7	6,7
	470 MHz 11,2	11,2
	862 MHz 16,2	16,2
	950 MHz 17,5	17,5
	1350 MHz 21,8	21,8
	1750 MHz 25,0	25,0
	2150 MHz 28,2	28,2
Longitud	100 m	3 00 m
Impedancia	75 Ω	75 Ω
Peso neto	-	-
Reacción al fuego	Dca-s1, d1, a1	Dca-s1, d1, a1
Nº Declaración de Prestaciones (DoP)	DoP- 0703629	DoP- 0703630
Presentación	100 m en bobina de cartón	300 m en bobina madera
Cantidad por embalaje	1 / 4	1 / 4

