Filtros Lte700 (Protección 5G)

Filtros de rechazo 5G (> 694MHz) para evitar interferencias de la telefonía móvil sobre la Televisión Digital Terrestre. El filtro debe instalarse a la salida de la antena o antes de los equipos de amplificación. Para casos severos de interferencias, es recomendable la referencia LTE700-UL que aporta muy alta selectividad.

	Mástil		Enchufable	
REFERENCIA	**72018**	**LTE700-UL**	**72021**	**LTE700-EN**
Tipo	C48 LPF	C48 LC- N	C48 LPF	C48 LPFR
Conexión	F(h)- F(h)	F(h)- F(h)	F(h)- F(m)	F(h)- F(m)
Frecuencias paso (MHz)	5- 694	5- 694	5- 694	5- 694
Pérdidas paso C21..C47 (dB)	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Pérdidas paso C48 (dB)	2,0 ±1	1,5 ±0,5	2,0 ±1	2,0 ±1
Rechazo 703 MHz (dB)	6,0 ±1	23 ±1	6,0 ±1	6,0 ±1
Rechazo> 710 MHz (dB)	>20	>25	>20	>20
Rechazo> 733 MHz (dB)	>60	>60	>60	>60
Paso de corriente	Si	Si	Si	Si
Dimensiones (mm)	50 x 43 x 16	50 x 43 x 16	82 x 26 x 21	40 x ø 12

72018/LTE700-UL

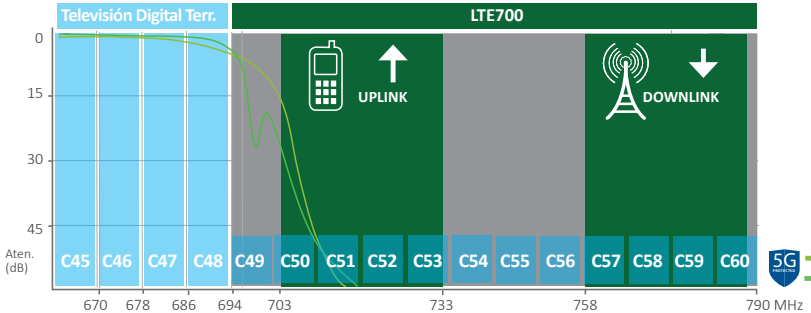

72021

LTE700-E N