


2 bis 8fach Eingangsverteiler

2 to 8-way input splitter

- ✓ 5...2200 MHz
- ✓ DC-Durchlass nur zu einem Anschluss
- ✓ 5...2200 MHz
- ✓ DC power pass defined to one port only

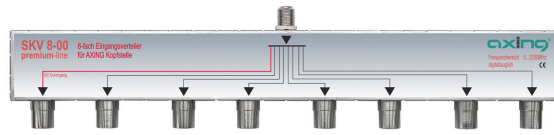

Artikel Article	SKV 2-00	SKV 3-00	SKV 4-00	SKV 8-00
Artikelnummer Part No.	SKV00200	SKV00300	SKV00400	SKV00800
Verpackungseinheit Packing unit	1			
Verteilung Splitting	2fach 2-way	3fach 3-way	4fach 4-way	8fach 8-way
Frequenzbereich Frequency range	5...2200 MHz			
Anschlüsse Connectors	F			



DC-Verbindungskabel

DC connection cable

- ✓ SKZ 4-00/40-00 zum Verbinden von Kopfstellencassetten
- ✓ SKZ 40-01 zum Verbinden von Ausgangssammelfeld und SKQ 40/80-xx
- ✓ SKZ 4-00/40-00 to connect headend modules
- ✓ SKZ 40-01 to connect an active combiner and a SKQ 40/80-xx



Artikel Article	SKZ 4-00	SKZ 40-00	SKZ 40-01
Artikelnummer Part No.	SKZ00400	SKZ04000	SKZ04000
Verpackungseinheit Packing unit	1	1	1
Länge Length	100 mm	120 mm	400 mm
Anschlüsse Connectors	Hohlstecker Battery plug	2-pol. Stecker	2-pol. Stecker

Schaltnetzteile

Switching power supplies

- ✓ SKZ 5-01 = 10 A
- ✓ SKZ 5-03 = 4,5 A
- ✓ SKZ 5-04 = 20 A
- ✓ SKZ 6-00 = 18 A
- ✓ SKZ 5-01 = 10 A
- ✓ SKZ 5-03 = 4,5 A
- ✓ SKZ 5-04 = 20 A
- ✓ SKZ 6-00 = 18 A



Artikel Article	SKZ 5-01	SKZ 5-04	SKZ 6-00	SKZ 5-03
Artikelnummer Part No.	SKZ00501	SKZ00504	SKZ00600	SKZ00503
Verpackungseinheit Packing unit	1			
Eingangsspannung Input voltage	100...240 V~ / 50-60 Hz			
Ausgangsleistung Output power	16 V / 10 A	16 V / 2 × 10 A	16 V / 18 A	16 V / 4,5 A
Anschluss Connector	Hochstromstecker mit Adapter High current plug with adapter			Hohlstecker Battery plug
Für Grundeinheit For base unit	—	SKS 40-00 SKS 4-01	SKS 80-00	SKS 40-00 SKS 4-01
Umgebungstemperaturbereich (gemäß EN 60065) Ambient temperature range (acc. to EN 60065)	-10°C...+50°C			
Schutzklasse Protection class	IP 20			

Fernbedienung

Remote control unit

- ✓ Zur Programmierung der Kopfstellenkassetten
- ✓ For programming of the headend modules




Artikel Article	SKZ 10-00	
Artikelnummer Part No.	SKZ01000	
Verpackungseinheit Packing unit	1	

8 bis 16fach aktive Ausgangssammelfelder

8 to 16-way active output combiner

- ✓ 47...862 MHz
- ✓ Spannungsversorgung über SKZ 5-xx bzw. 6-00
- ✓ 47...862 MHz
- ✓ Power supply via SKZ 5-xx resp. 6-00



Artikel Article	SKV 8-01	SKV 16-00
Artikelnummer Part No.	SKV00801	SKV01600
Verpackungseinheit Packing unit	1	




Steckplätze für Kopfstellenkassetten Slots for headend modules	4	8
Verstärkung aktives Ausgangssammelfeld Gain active combiner	typ. 0 dB	
Ausgangs-Frequenzbereich Output frequency range	47...862 MHz	
Ausgangspegel bei 8/16 Kanälen max. Output level 8/16 channels max.	105 dB μ V	
Stromversorgung (exklusive Module, LNB und CAM) Power supply (exclusive modules, LNB and CAM)	16V=1,2W/70mA	16V=2W/125mA

Erdungswinkel

Earthing angles

- ✓ Zum Erden von Kopfstellen-Kassetten
- ✓ Mit **premium**-line F-Doppelbuchsen CFA 26-01
- ✓ For earthing of headend modules
- ✓ With **premium**-line double F-sockets CFA 26-01



Artikel Article	QEW 4-09	
Artikelnummer Part No.	QEW00409	
Verpackungseinheit Packing unit	1	
Anschlüsse Connectors	4	
Ausführung Material	oberflächenveredelt surface treated	