CABLES LAN

UTP CAT5 CCA LSZH

BetaLAN

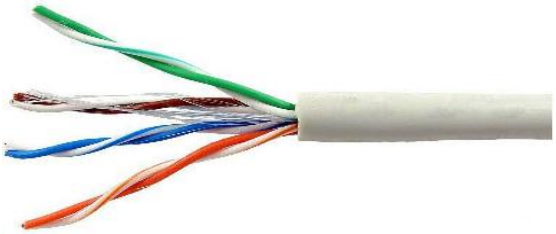

CPR Eca

Aplicación del Producto:	Transmisión de datos , especialmente indicados para CCTV
Normativas:	Cumple UNE-EN 50575:2015, UNE-EN 50575:2015 A1/2016; UNE-EN 13501-6: 2015 en las partes aplicables. EIA/TIA 568B.2 & ISO/IEC 11801 E2
Construcción del Cable:	
Número de Pares:	4
Conductor:	Aluminio recubierto de cobre (CCA) 24AWG
Aislamiento:	Polietileno 0,93 ± 10% Ø
Cubierta Exterior:	LSZH
Color Exterior:	Blanco
Diámetro:	5,30mm Ø
Características Técnicas a 20ºC:	
Resistencia Conductor Interno:	<172 ohm/km
Radio Velocidad	65%
Radio Temperatura	60ºC
Código de Colores:	Par 1 Azul - - Blanco / Azul
	Par 2 Naranja - - Blanco / Naranja
	Par 3 Verde - - Blanco / Verde
	Par 4 Marrón - - Blanco / Marrón

Código: BL500010 **Modelo: UTP-500 ZH**

Presentación: Pull-Box con 305mt. Con carrete interno

BetaLAN se reserva el derecho de modificar contenidos de la presente Hoja sin previo aviso.