
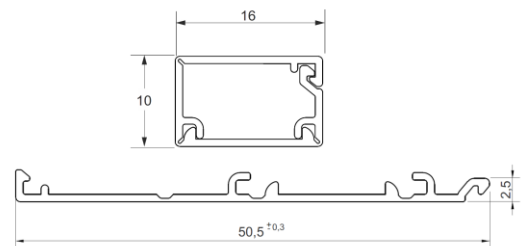


Ficha Técnica – *Data Sheet*: **71502A**

Canal autoconformable enrollable 10x16mm

Coiled Trunking 10x16mm

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

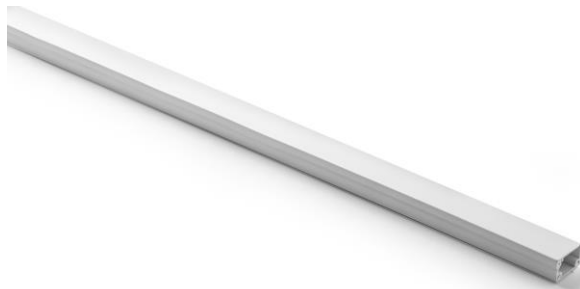

Dimensiones externas External dimensions (mm)

Alto <i>Height</i>	10mm
Ancho <i>Wide</i>	16mm
Largo <i>Length</i>	133mm

Características Features

Método de instalación <i>Installation method</i>	Ahesiva <i>Adhesive</i>
Tapa <i>Cover</i>	Abisagrada <i>Hinged</i>
Sección útil <i>Useful cross section</i>	100mm ²
Color <i>Colour</i>	Blanco RAL 9010 <i>White RAL 9010</i>
Utilización <i>Use</i>	Interior <i>Indoor</i>

Componentes Components

Accesorios <i>Accessories</i>	71727-B
----------------------------------	---------

Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ Electrical Data	Tensión de aislamiento <i>Rated insulation voltage</i>	5MΩ@500Vdc
	Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strength</i>	2 kV
	Grado de protección IP <i>IP Protection Degree</i>	IP40
Características Mecánicas/ Mechanical data	Resistencia al Impacto IK <i>Impact Resistance IK</i>	IK07
	Ensayo hilo incandescente <i>Glow Fire Test</i>	650°C
	Ensayo de bola <i>Ball pressure test</i>	70°C
Condiciones medioambientales/ Environmental conditions	Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ <i>Ambient operating temperatura range</i>	IK07
	Transporte y almacenaje/ <i>Transport & Storage</i>	-15°C/ 60°C
Materiales/ Materials	Base y tapa <i>Base and cover</i>	PVC

Normativa / Regulations

Normativa aplicada/ Applied standards	Norma de producto <i>Product standard</i>	EN 50085-1:2005+A1:2013
	Certificaciones <i>Certifications</i>	CE

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 Unidad / Minimum order: 1 Unit

Embalaje Packaging	Cantidad Quantity	Peso (kg) Weight (kg)	Dimensiones (cm) Dimensions (cm)	Códigos de barras Bar Codes
Estuche cartón / Inner Box	1	0,575	32x30x6	8429760817284
Caja cartón/ Master Box	10	9,55	580x390x400	28429760817288

Código arancelario / HS Code: 39259020

