EKSELANS BY ITS

AMPLIFICADOR DE APARTAMENTO AAS 20

Excelente relación ganancia/nivel de salida
Bajo factor de ruido
Bajo consumo
Indicador LED de funcionamiento
Clase A
Paso de corriente salida/entrada conmutable

REFERENCIA		AAS 20
Código		111005
Entradas	**Nº**	1
Salidas	**Nº**	1
Frecuencias	**MHz**	47-2200
Ganancia	**dB**	11/22
Regulación	**dB**	10
Nivel de salida (DIN 45004B)	**dBµV**	110
Pérdidas de retorno	**dB**	>10
OUT/IN DC Pass	**V**	Switch ON/OFF
Figura de ruido	**dB**	<4
Alimentación	**Vac**	230 ±10%
Consumo	**W**	2,5

AAS 20

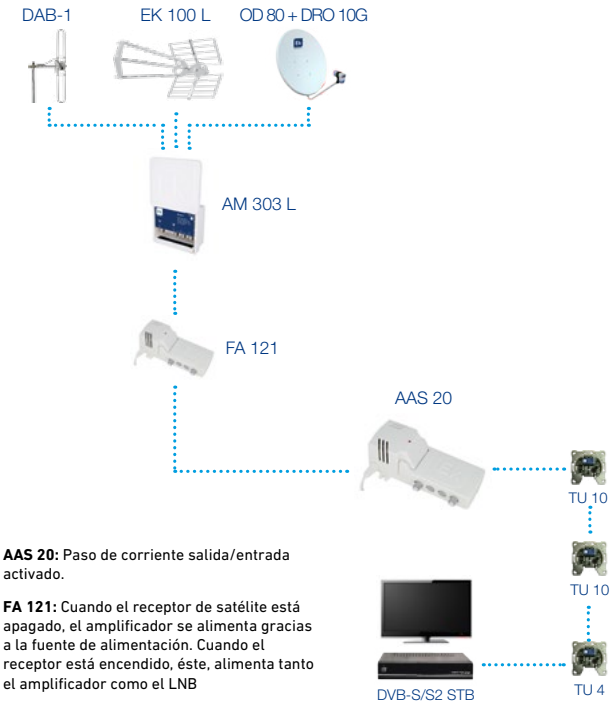

AAS 20: Paso de corriente salida/entrada activado.

FA 121: Cuando el receptor de satélite está apagado, el amplificador se alimenta gracias a la fuente de alimentación. Cuando el receptor está encendido, éste, alimenta tanto el amplificador como el LNB

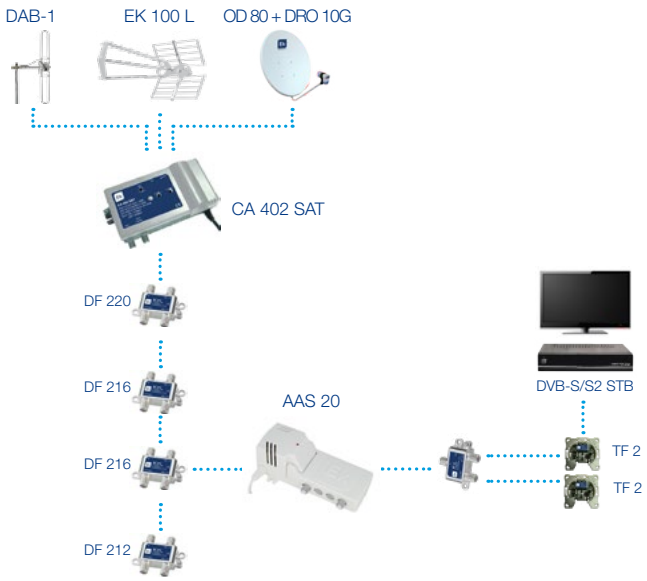

AAS 20: Paso de corriente salida/entrada desactivado.