




180°



TK-6AU15-3L

90°

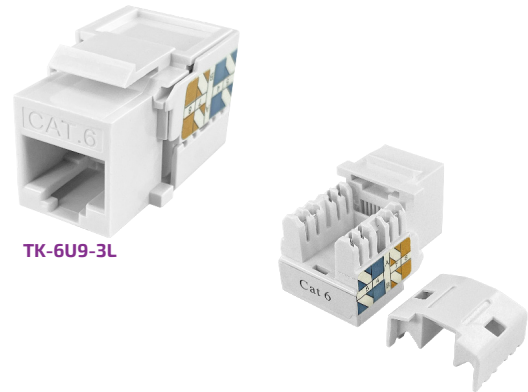

TK-6U9-3L

Descriptivo

La serie keystones 3L Keynet es la solución estándar para instalaciones de cableado estructurado.

Disponibles modelo en versión 90 y 180°.

El producto cumple con los estándares de calidad para asegurar un correcto funcionamiento y la certificación de la instalación.

Uso recomendado y prestaciones destacables

Aptos para todo tipo de instalaciones de redes de datos de baja o media densidad.

El modelo 180° permite montaje rápido sin herramienta o insertadora LSA y está disponible en Cat6 y Cat6A


El frontal blanco permite su integración estética con la mayoría de mecanismos eléctricos.

Especificaciones técnicas

Referencias		TK-6AU15-3L	TK-6U9-3L	
Toma keystone	Categoría	Cat6A	Cat6	
	Carcasa	Material	ABS + PC - UL 94-V0	
		Color	Blanco	
	Recubrimiento contactos	6µ" flash oro		
IDC	Material	PC + fibra de vidrio, UL 94-V2		
	Ángulo de crimpado	180°	90°	
	Sistema de conexión	LSA / Sin herramientas (Toolless)	LSA	
	Contactos	Par trenzado	23-26 AWG	
		Número de conexiones	> 100 veces	
Medidas	Ancho	mm		
		16,8	19	
Compatibilidad con paneles vacíos		Sí	No	
Temp.	Temperatura de funcionamiento	°C	-10 ~ +60	
	Humedad relativa max	%	75	
Eléctricas	Intensidad dieléctrica	V	DC 1200V	
	Resistencia aislamiento	mΩ	≥ 1000	
	Resistencia de contacto	mΩ	≤ 5 por contacto	

Embalaje

Embalaje	Bolsa individual
Embalaje inner / máster	50 / 500 uds

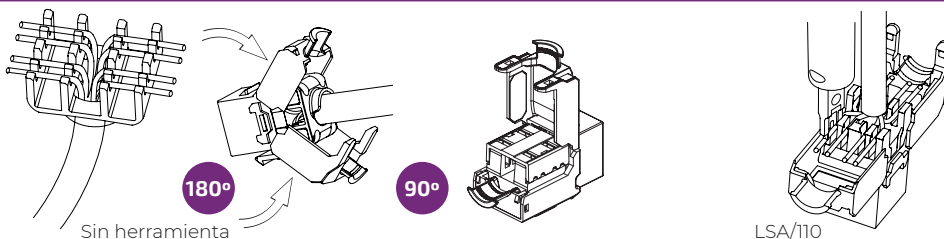Modos de conexión

Compatibilidad con paneles de datos

Referencia	TP-10VB	TP-6VF	TP-648VU	TP-648VF	TP-648VF-1U	TP-6VF-ANG	TP-648VF-ANG
Cat 6A	TK-6AF9-5LM		✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6AF1-5LM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6AU9-5LM		✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6AU1-5LM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6AU1S-3L	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cat 6	TK-6F9-5LM		✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6F1-5LM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6U9-5LM		✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6U1-5LM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	TK-6U9-3L	-	-	-	-	-	-

