




180°



TK-6AU15-3L




TK-6U15-3L



90°



TK-6U9-3L



## Descriptivo

La serie keystones 3L Keynet es la solución estándar para instalaciones de cableado estructurado.

Disponibles modelo en versión 90 y 180°.

El producto cumple con los estándares de calidad para asegurar un correcto funcionamiento y la certificación de la instalación.

## Uso recomendado y prestaciones destacables

Aptos para todo tipo de instalaciones de redes de datos de baja o media densidad.

El modelo 180° permite montaje rápido sin herramienta o insertadora LSA y está disponible en Cat6 y Cat6A

El frontal blanco permite su integración estética con la mayoría de mecanismos eléctricos.


## Especificaciones técnicas

Referencias		TK-6AU15-3L	TK-6U15-3L	TK-6U9-3L	
Toma keystone	Categoría	Cat6A	Cat6	Cat6	
	Carcasa	Material	ABS + PC - UL 94-V0		
		Color	Blanco		
	Recubrimiento contactos		6µ" flash oro		
IDC	Material	PC + fibra de vidrio, UL 94-V2			
	Ángulo de crimpado	180°		90°	
	Sistema de conexión	LSA / Sin herramientas (Toolless)		LSA	
	Contactos	Par trenzado	23-26 AWG		
Número de conexiones		> 100 veces			
Medidas	Ancho	mm	19	16,8	
Temp.	Temperatura de funcionamiento	°C	-10 ~ +60		
	Humedad relativa max	%	75		
Eléctricas	Intensidad dieléctrica	V	DC 1200V		
	Resistencia aislamiento	mΩ	≥ 1000		
	Resistencia de contacto	mΩ	≤ 5 por contacto		

## Embalaje

Embalaje	Bolsa individual
Embalaje inner / máster	50 / 500 uds

## Modos de conexión

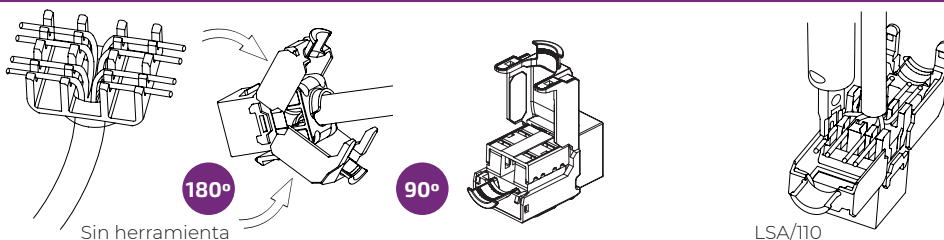

## Normativa

ISO/IEC 11801 TIA/EIA 568-C.2 EN50173 IEC 60603-7 RoHS